



MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTALLAZIONE DELLA PANCA IN ALLUMINIO E DOGHE DELLA COPERTURA DI SICUREZZA 4 STAGIONI

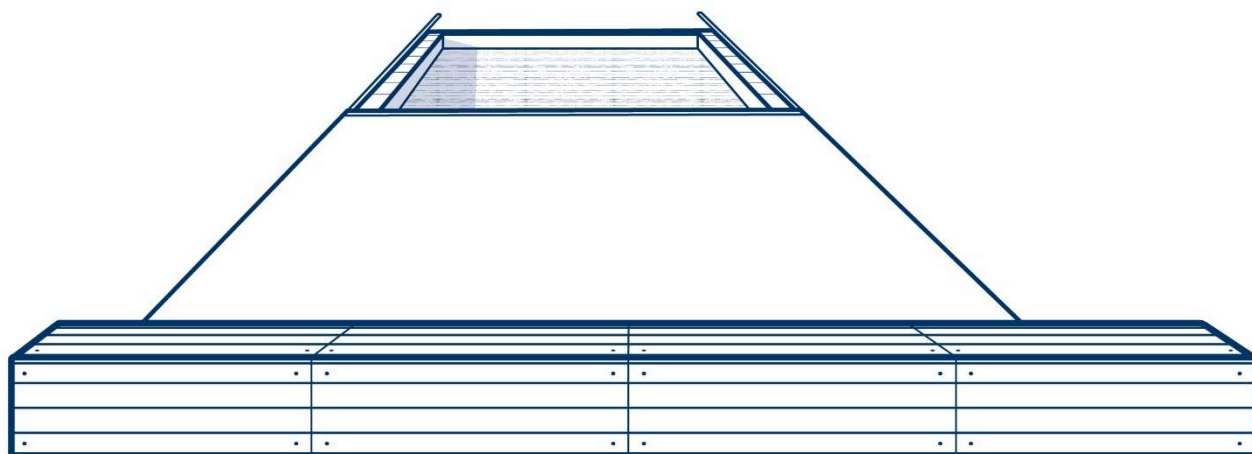

La panca per la finitura del meccanismo TOP della Copertura di sicurezza 4 stagioni è composta da una struttura metallica di sostegno e da un rivestimento (opzionale) in doghe di legno, WPC, PVC o materiali affini e vari. La struttura di sostegno è costituita di tre tipologie di supporti in alluminio:

1. Terminali ad U che appoggiano a terra sia sul retro che sul fronte;
2. intermedi che appoggiano solo posteriormente per lasciar scorrere il telo e la barra di trascinamento
3. intermedi doppi necessari per la giunzione di doghe.

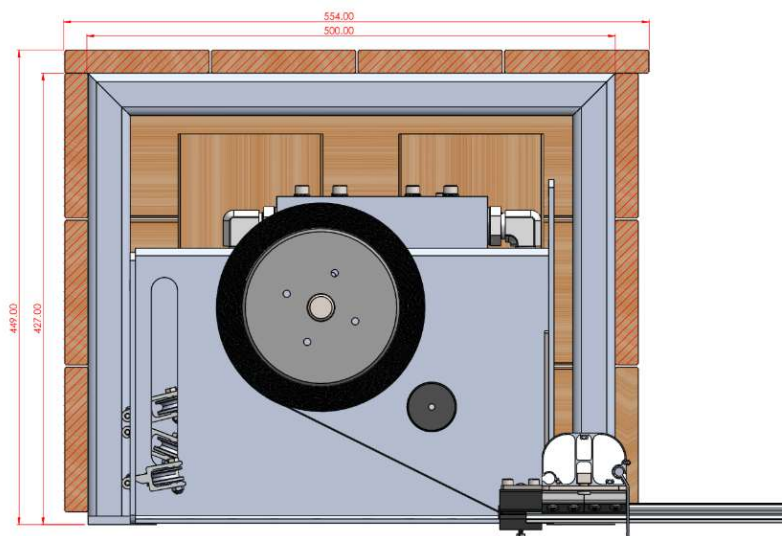



- I supporti Terminali ad U (2 pezzi) devono essere installati alle due estremità della panca.
- I Supporti intermedi devono essere posizionati ad intervalli regolari di 50-60 cm tra quelle terminali.
- I supporti intermedi doppi devono essere fissati in corrispondenza delle giunzioni dei moduli del rivestimento (doghe, pannelli, etc.)
- I pannelli di rivestimento devono essere fissati alla struttura metallica mediante viteria (inox 304 minimo) o con altri sistemi (clips, etc.) realizzati in materiali inossidabili
- Il coperchio della parte superiore della panca deve essere modulare e facilmente rimovibile per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria (rimozione necessario 2-3 volte l'anno).

A) Posizionamento dei supporti della panca

In caso di acquisto del rivestimento dalla panca, direttamente da Network Group srl, è importante procedere alla installazione della panca rispettando le misure riportate in seguito nel **caso 2**. Qualora invece non sia stato acquistato il rivestimento originale opzionale, rispettare le misure minime riportate nel **caso 1** adattandole eventualmente alla modularità del rivestimento utilizzato.


Caso 1) Posizionamento in caso di fornitura dei soli supporti originali. (NO Rivestimento panca)

- Posizionare i due supporti Terminali in prossimità delle estremità del meccanismo di avvolgimento
- Definire i punti di fissaggio in base alle informazioni riportate nelle immagini seguenti. E' Importante rispettare le misure minime e lo scostamento di 35 mm tra estremità posteriori di supporto e componenti meccanismo.

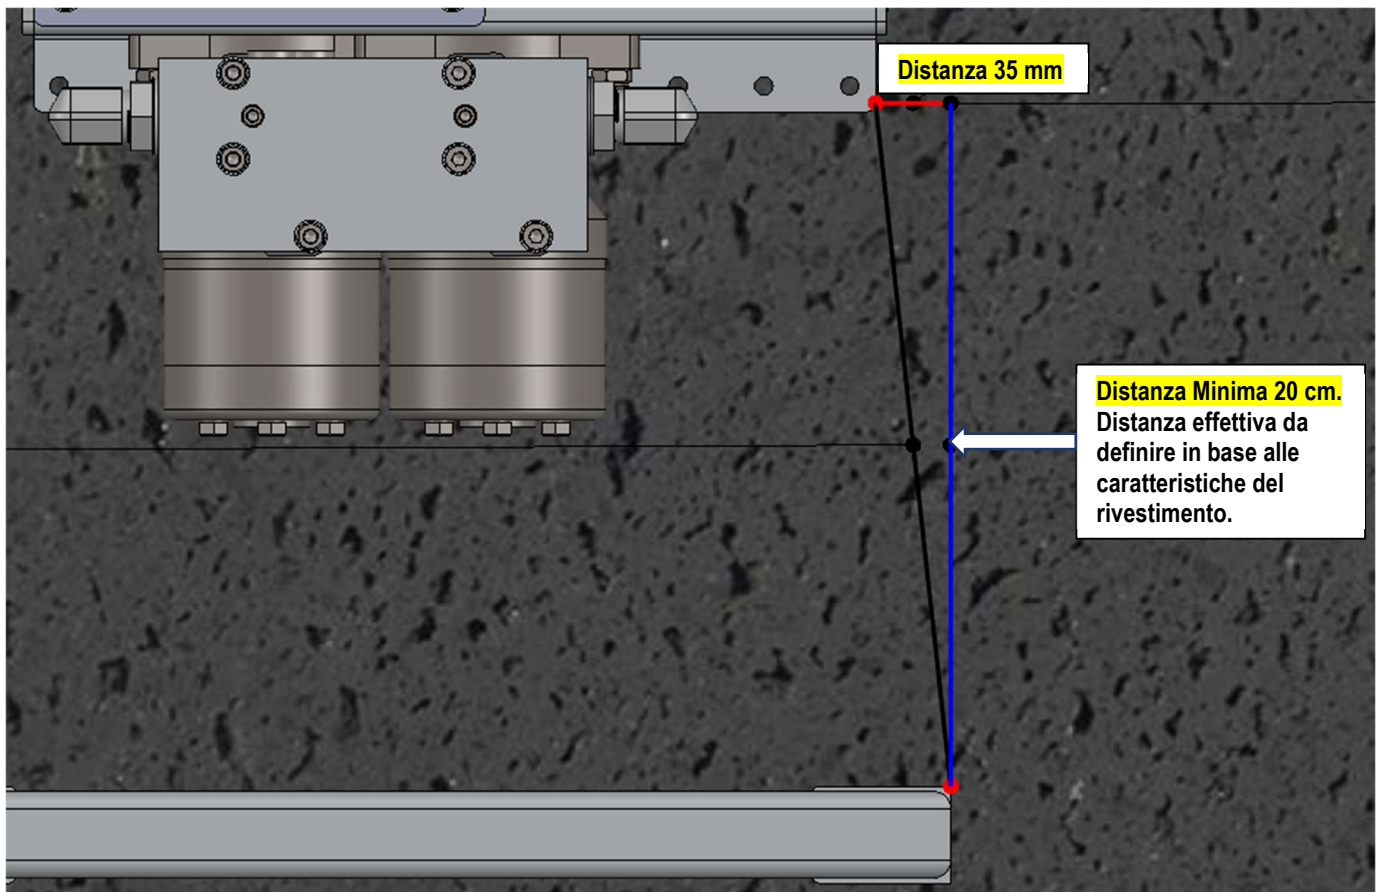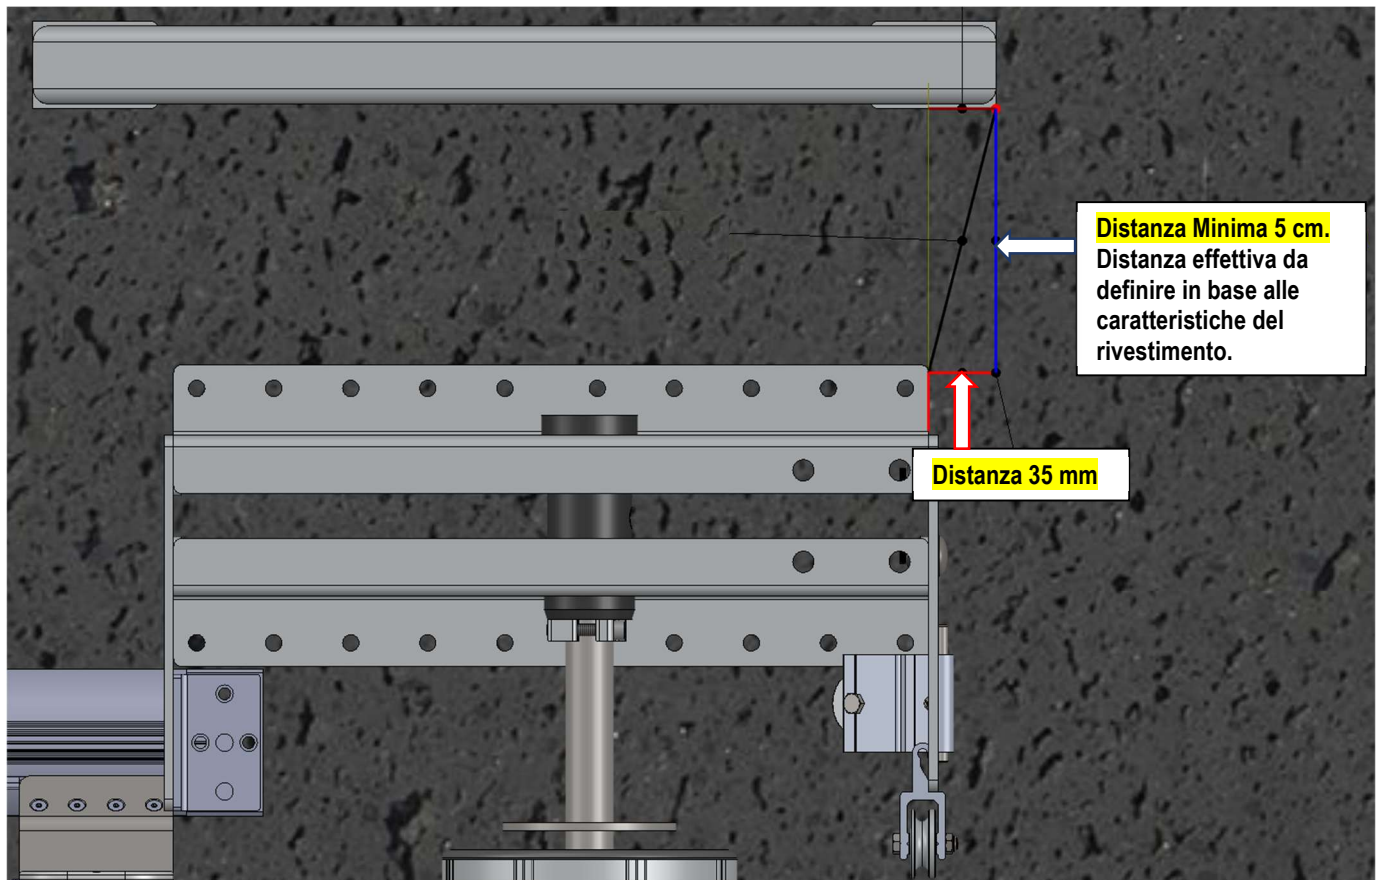

Caso 2) Posizionamento in caso di fornitura sia dei supporti che del rivestimento originale.

- Posizionare i due supporti Terminali in prossimità delle estremità del meccanismo di avvolgimento
- Definire i punti di fissaggio in base alle informazioni riportate nelle immagini seguenti. Importante rispettare precisamente le distanze e lo scostamento di 35 mm tra estremità posteriori di supporto e componenti meccanico.

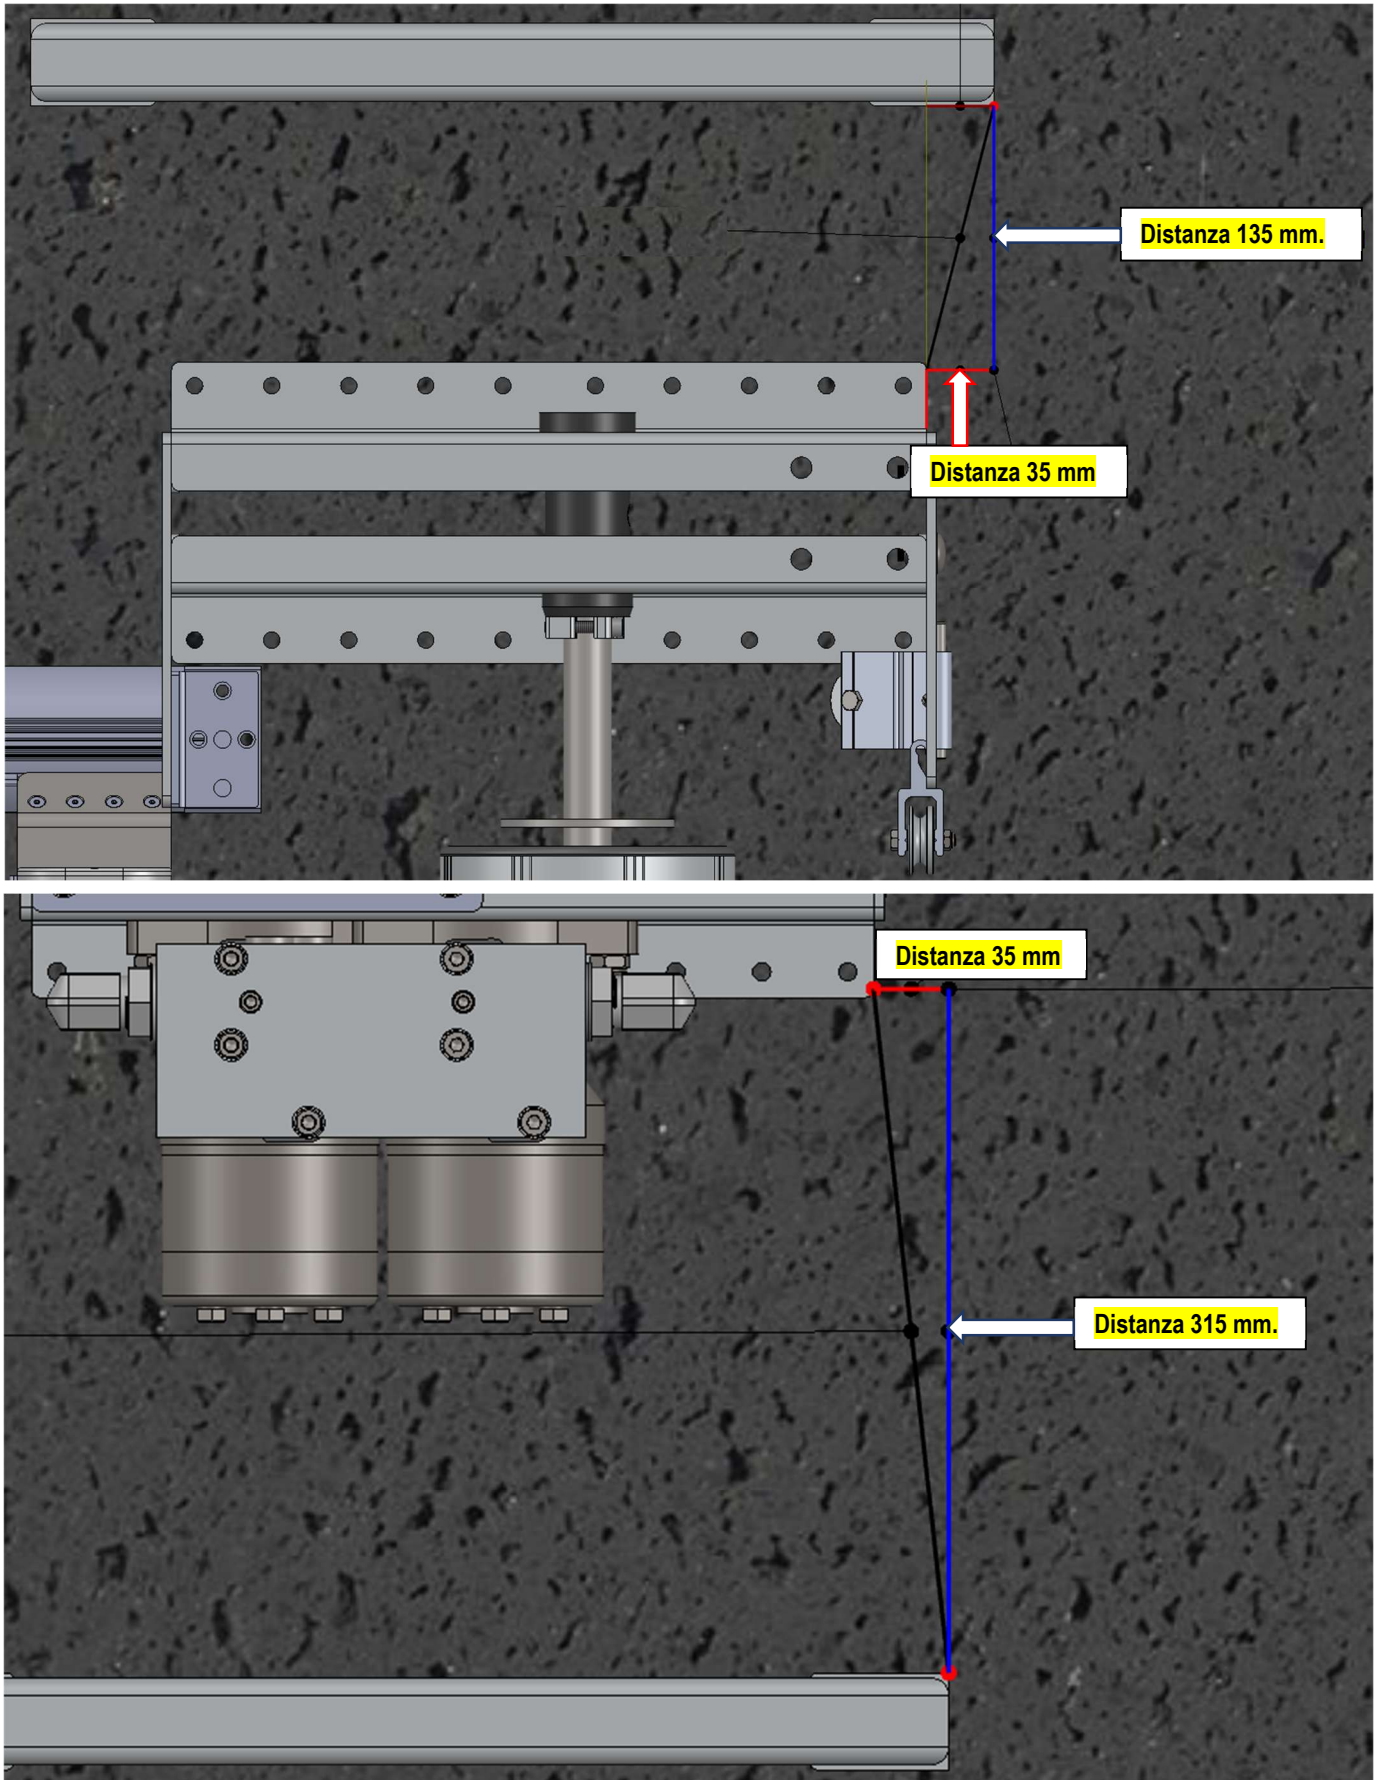

B) Installazione dei supporti panca


- Definita la posizione dei supporti terminali, è molto importante regolarli in modo che il piano superiore sia perfettamente in bolla e le parti verticali siano perfettamente a piombo.

N.B. Sottovalutare questa operazione potrebbe compromettere la corretta installazione del rivestimento della panca.

- Fissare i supporti terminali alle estremità utilizzando le viti e i tasselli forniti.

Il kit di fissaggio fornito è idoneo per superfici regolari e compatte. Nel caso in cui la superficie di fissaggio non fosse sufficientemente compatta e comunque non idonea per il fissaggio tramite kit fornito, procurare altri sistemi di fissaggio più adatti, come ad esempio tassello chimico con barra filettata inox, viti più lunghe, etc.

- Stendere e fissare due cordini o spaghi tra i vertici superiori dei supporti terminali in modo da definire l'allineamento per i supporti intermedi.

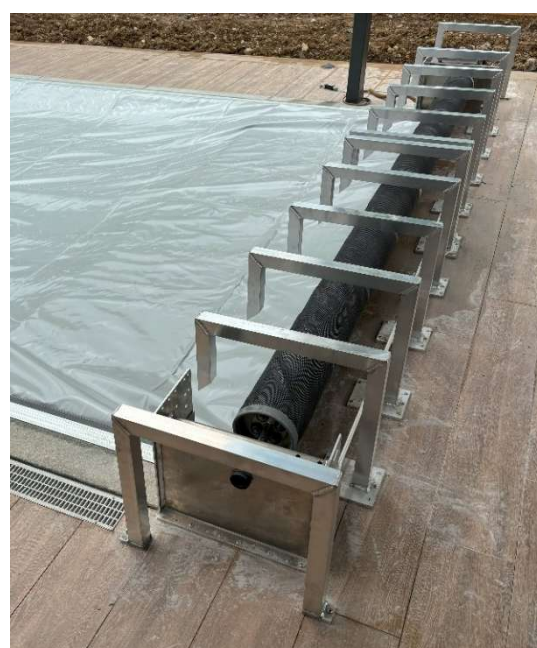


- Posizionare i supporti intermedi ad intervalli regolari in base alla distanza rilevata tra i due terminali (indicativamente una misura tra i 45 e i 55 cm).
- Utilizzando un pannello o una tavola del rivestimento, definire la posizione ideale per il supporto doppio che deve garantire la perfetta giunzione longitudinale tra due pannelli o tra due doghe.
- Allineare e livellare tutti i supporti intermedi utilizzando come guida gli spaghi precedentemente posizionati.
- Completare il fissaggio a pavimento di tutti i supporti intermedi.



C) Installazione del rivestimento della panca

- In caso di rivestimento a carico del cliente finale o di sue maestranze, Installare i pannelli o le doghe di rivestimento fissandoli alla struttura metallica mediante viteria (inox 304 minimo) o altri sistemi (clips, etc.) realizzati in materiali inossidabili.
- In caso di fornitura del rivestimento originale Network Group srl, procedere appoggiando e fissando mediante le apposite viterie i pannelli di doghe preassemblati consegnati con i supporti.

Panca per meccanismo Top-Destro

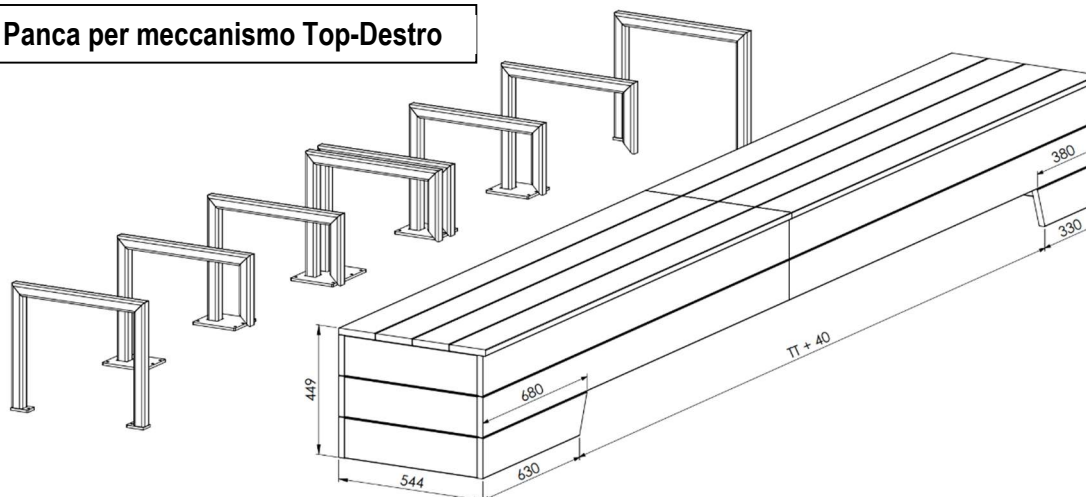

Panca per meccanismo Top-Sinistro



Panca originale completa installata



Installazione terminata